

Bijlage 2B Technische eisen Trapliften

In dit document zijn de minimale technische eisen per type Traplift opgenomen en welk type trap voor welke categorie Traplift geldt.

1. Technische eisen per type Traplift

Het aantal bochten (ongeacht het aantal graden van de bocht) van de trap is leidend bij de keuze voor de inzet van het type Traplift, niet het aantal bochten dat de rail van de Traplift maakt.

Ter verduidelijking zie de plaatjes bij paragraaf 2 van deze bijlage.

Product-code	Type Traplift	Minimale technische eisen
1	Traplift voor rechte trap, eenvoudig	• Hellingshoek vanaf 28 tot en met 56 graden. • Belastbaarheid is vastgesteld op minimaal 125 kg. • Horizontale uitloop is als aanvullende optie niet mogelijk. • Minimaal te voorzien van een opklapbaar of inschuifbaar raildeel. • Plaatsbaar aan zowel de linker als de rechterzijde van de trap.
2	Traplift voor rechte trap met uitloop	• Hellingshoek minimaal tot en met 72 graden. • Bij een hellingshoek van meer dan 56 graden ook zonder uitloop mogelijk. • Belastbaarheid is vastgesteld op minimaal 125 kg. • Aan te passen middels de genoemde aanvullende en extra opties. • Stoel kan indien technisch noodzakelijk of gezien persoonskenmerken zonder meerprijs achteruit omhoog rijden. • Plaatsbaar aan zowel de linkerzijde of de rechterzijde van de trap.
3	Traplift voor trap muurzijde met 1 bocht	• Hellingshoek minimaal tot en met 56 graden. • Belastbaarheid vastgesteld minimaal 125 kg. • Aan te passen middels de genoemde aanvullende en extra opties. • Plaatsbaar aan de muurzijde
4	Traplift voor trap muurzijde met 2 bochten	• Hellingshoek minimaal tot en met 56 graden. • Belastbaarheid vastgesteld minimaal 125 kg. • Aan te passen middels de genoemde aanvullende en extra opties. • Plaatsbaar aan de muurzijde van de trap.
5	Overige Trapliften	• Hellingshoek minimaal tot en met 56 graden. • Deze categorie betreffen afwijkende trapliften: ➢ Voor trappen met meer dan 1 bordes ➢ Voor Cliënten die meer dan 125 kg wegen, waardoor de vastgestelde minimale belastbaarheid bij een rechte traplift of een traplift met bochten 150 kg is. • Aan te passen middels de genoemde aanvullende en extra opties. • Plaatsbaar aan zowel de muurzijde als spilzijde van de trap.

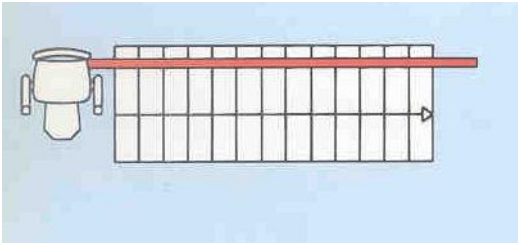
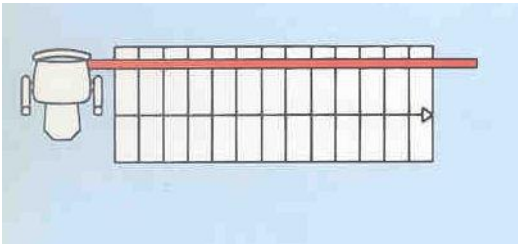
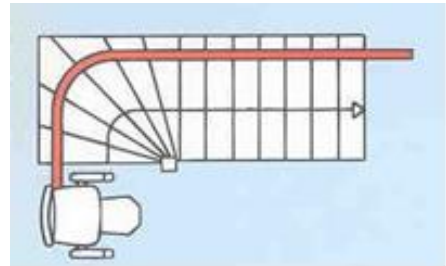
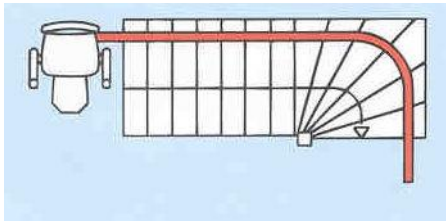
6	Traplift voor trap spilzijde met 1 bocht	• Hellingshoek minimaal 72 graden. • Belastbaarheid vastgesteld op minimaal 125 kg. • Aan te passen middels de genoemde aanvullende en extra opties. • Plaatsbaar aan spilzijde van de trap • Stoel kan indien technisch noodzakelijk of gezien persoonskenmerken zonder meerprijs achteruit omhoog rijden.
7	Traplift voor trap spilzijde met 2 of meer bochten	• Hellingshoek minimaal 72 graden. • Belastbaarheid vastgesteld minimaal 125 kg. • Aan te passen middels de genoemde aanvullende en extra opties. • Plaatsbaar aan de spilzijde van de trap • Stoel kan indien technisch noodzakelijk of gezien persoonskenmerken zonder meerprijs achteruit omhoog rijden.

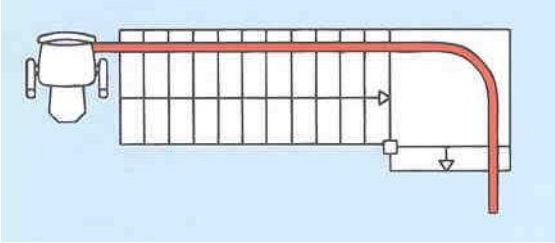
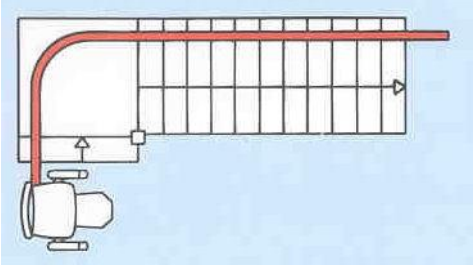

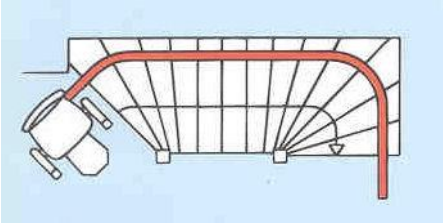
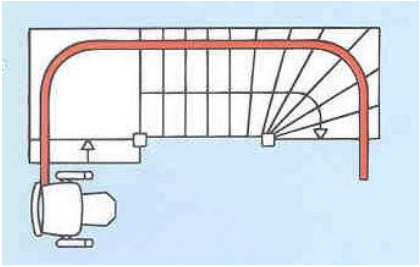
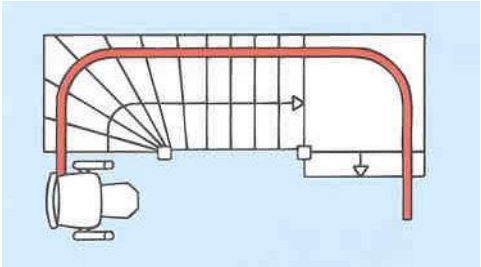
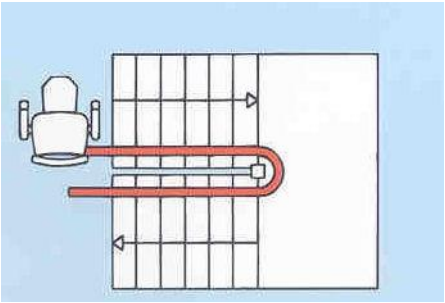
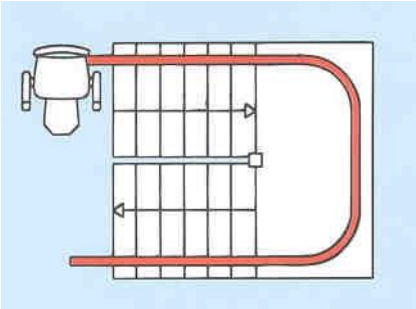
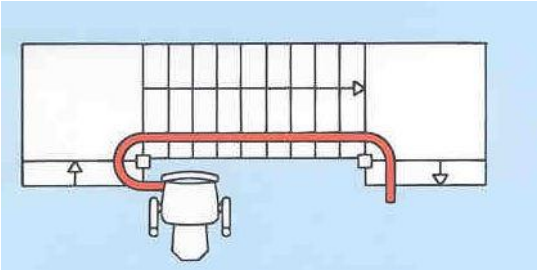
2. Technische tekening per type Traplift

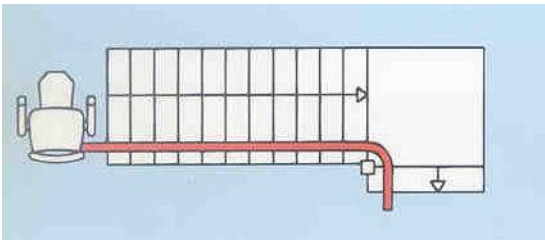
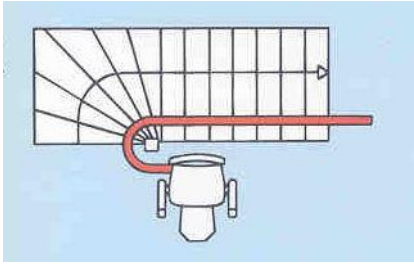
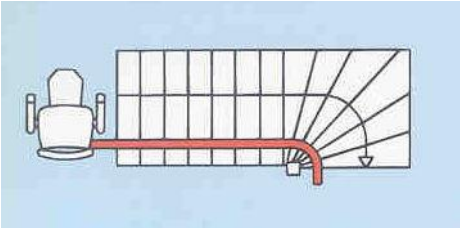
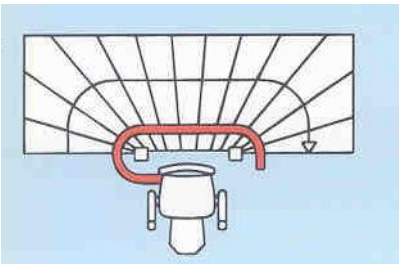
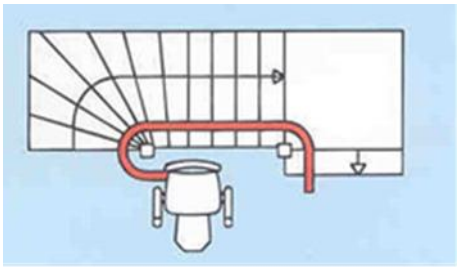
De onderstaande technische tekeningen geven een voorbeeld van de verschillende trapsituaties en de baan van de rail van de Traplift aan, die binnen deze categorie vallen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Indien een trapsituatie en/of baan van de rail van de Traplift niet overeenkomt met onderstaande tekeningen, dan wordt de traplift op basis van de beschrijving door de afdeling Contractbeheer in een categorie geplaatst.

Type	Afbeelding met baan van de rail, uitgaande dat de stoeltraplift onderaan de trap staat. De pijl geeft de rijrichting aan van beneden naar boven.	
1	 Rail loopt echter niet door op verdiepingsvloer, maar stopt op verdiepingsvloer.	
2		Rail loopt door op de verdiepingsvloer.
3		

	 
4	   
5	  

6.	  
7.	 

3. Standaard opties, aanvullende opties en extra opties

3.1 Standaard opties

Onderstaande opties zijn minimaal aanwezig op de Traplift **én** inbegrepen bij de all-in prijs van een Traplift.

Standaard opties
Trapliftmotor met batterijvoeding
Soft start- en stopregeling met programmeerbare snelheid
Beklede zachte zitting (stroef)
Twee laadstations op de rail (minimaal)
Veiligheidsgordel, met 1 hand te bedienen
Sleutelschakelaar in armleuning
Bediening zowel linkshandig als rechtshandig te plaatsen (linker armleuning of rechter armleuning)
Sleutelschakelaar onder- en boven aan trap.
Haal en zendschakelaars met radiografische bediening onder en boven aan de trap
Draaibare stoel met vergrendeling en veiligheidscontact
Blokkeerschakelaar met led verlichting (alternatief voor sleutelschakelaar in armleuning)

Klemveiligheid onder voetenplank
Klemveiligheid stoelframe (linker-, rechter- en onderzijde)
Klemveiligheid (onder –en bovenzijde)
Klemveiligheid aandrijving
Uitschuifbare zitting

3.2 Aanvullende opties

Onderstaande opties zijn **uitsluitend** inbegrepen in de all-in prijs van een Traplift, indien deze gezien de gebruikseisen en persoonskenmerken van de Cliënt noodzakelijk zijn.

Deze lijst is niet limitatief, indien Opdrachtnemer meer aanvullende opties heeft, zijn deze onderdeel van de all-in prijs, indien deze gezien de gebruikseisen en persoonskenmerken van de Cliënt noodzakelijk zijn.

Aanvullende opties
Struikelbeugel onder of bovenaan de trap
Fixatievest
Veiligheidsgordel met H fixatie
Draagvermogen 150 kg bij vaste uitloop
Aangepaste zit frame (breder)
Aangepast stoelframe (voetenplank 30mm hoger)
Verhoogd stoelframe (vulstuk aanbrengen)
Extra laadstation op willekeurige plaats op de rail
Extra H+Z schakelaar met radiografische bediening
Stoel uitgevoerd voor gedeeltelijk staand vervoer
Geluidsignalen
Deurschakelaar
Aangepaste bedieningsknop (joystick)
Vulstuk op voetenplank
Adapter voor kuip i.p.v. stoeltje
Horizontale uitloop boven of onder aan de trap
Parkeerbocht van ca. 90 °
Parkeerbocht van ca. 180 °
S -bocht in rail
Extra bocht van ca. 90 ° (voor of achterwaarts)
Halve bocht van ca. 45°
Uitklapbare / inschuifbare / inklapbare uitloop
Elektrische draaizitting
Horizontale uitloop
Overige bochten

3.3 Extra opties

Onderstaande opties zijn **niet** inbegrepen in de all-in prijs van een Traplift.

Extra Opties
Extra railleugte per extra verdieping voor één trap, ongeacht het aantal treden en aantal bochten.
Een split level telt als een halve verdieping, twee split levels als één (1) verdieping.
Trapspilbeugel per stuk